


落としピン KNOCK PIN

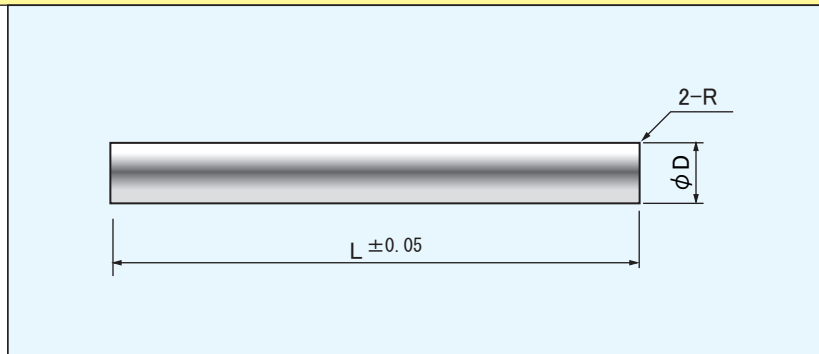

D	材質 Material	硬度 Hardness
φ2	SUJ-2	56~58HRC
φ2.5、3	SK-4	
φ4~	SCM435	

落としピン (KNOCK PIN)

L	D				
	2	3	4	5	6
23.0				○	
26.0		○	○	○	
30.0		○		○	
34.5					○
35.0			○	○	○
35.5				○	
36.5		○	○		○
37.0				○	○
38.5	○	○	○		○
39.0	○				○
39.5	○	○	○	○	○
40.0	○	○	○	○	○
40.5	○	○		○	○

L	D				
	2	3	4	5	6
41.0	○	○	○	○	○
41.5	○	○	○	○	○
42.5			○	○	○
43.0				○	
45.5			○		○
46.0			○		○
46.5	○	○	○	○	○
47.0			○		○
47.5		○	○	○	○
48.0					○
49.0					○
49.5					○

注文例 Order

落としピン D5 L38 → [OTO 0538](#)

規格外 Special order

○規格外サイズ以外にも製作いたします、図面によりご指示下さい。
 ・Please direct with the drawing which I manufacture besides standardized-goods size.

材質	D	L 0.5mm単位
SUJ-2	φ2	20~60
SK-4	φ2.5、3	
SCM435	φ4、5、6	

特長 Feature

○良く使われるサイズを標準品化し当日出荷が可能になりました。
 ・Size used well was formed into the standard article, and this Hiji load became possible.

注意 Cautions

○外径により材質が異なります、ご注意ください。
 ○両端は研削加工を行っております。
 ・The quality of the material should change with outer diameters, and be careful.
 ・Both ends have performed grinding processing.