


SRパンチ SR PUNCH

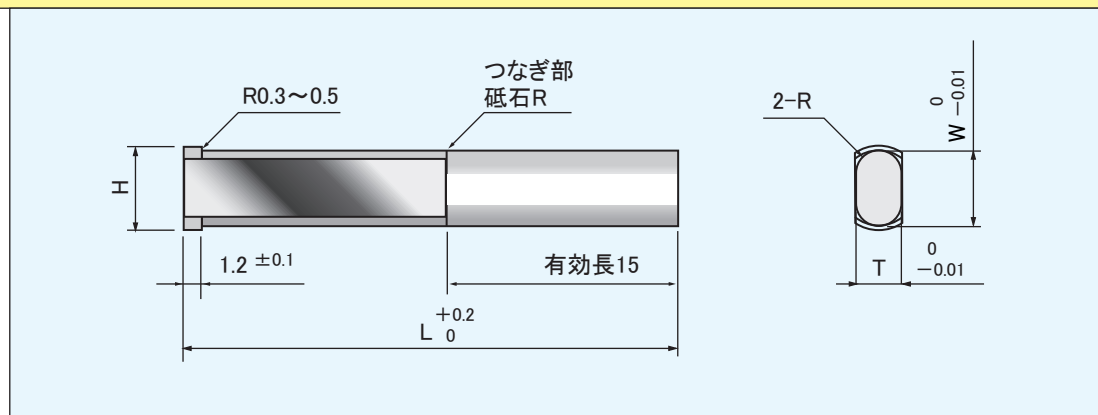

SRパンチ (SR PUNCH)

Code	T (0.01単位)	W = ϕD (0.05単位)	L	ϕH
Z-SR	0.40~5.95	0.50~6.00	27 31	$\phi D + 0.3$

材質 Material	硬度 Hardness
SKH51	59~61HRC

注文例 Order

SRパンチ T1.50 W2.00 L27 → [Z-SR1.502.00 L27](#)

特長 Feature

- 独自の熱処理技術により、耐磨耗性とじん性を高い次元で両立しました。
・Original heat treatment technology realized wear-proof nature and Toughness by high order origin.

注意 Cautions

- 刃先は研削加工を行ってからご使用下さい。
- 一般精度に仕上がっていますが、高い精度を求める場合はNSR,SPRをご利用下さい。
・After the edge of a blade performs grinding processing, please use it.
・Please use NSR and SPR, when you search for the high accuracy finished for general accuracy.

